

超低温保存箱



MDF-86V859 标准款无屏

适用范围

Range of application

- 可用于超低温保存病毒、细菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、以及电子器件、特殊材料的超低温试验等。
- 适用于血站、医院、疾病预防控制中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程所、远洋渔业公司。

产品特点

Product feature

性能特点

- 微电脑温度控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，设置精度0.1℃；
- 采用磁氢制冷系统，绝对无氟；
- 国际知名品牌变频压缩机，降温快、能耗低、超低噪音；
- 箱体采用高密度发泡层结合优化VIP保温技术，保温性能好；
- 箱体内部采用304不锈钢设计，抗菌防腐，易清洁；
- 内门采用不锈钢+镀锌钢板+发泡层设计，保温效果更好，坚固耐用。

注：P系列采用变频压缩机。

安全保障

- 具有完善的报警系统，可实现高低温、开门、电池电量低、传感器故障、断电和环温高等报警等，报警方式为声音蜂鸣报警、闪烁报警；
- 宽电压设计，确保设备稳定运行；
- 具有断电记忆功能；
- 配备全封闭可充电电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警。

人性化设计

- 独特新型门把手设计，开门轻便不费力；
- 标配暗锁，同时配备挂锁位置，可实现双人双锁，保证样品安全；
- 门体具有压力平衡孔，可满足短时间连续开门需求；
- 箱体预留测试孔，方便用户独立测试使用；
- 万向脚轮配合止动底脚设计，移动固定方便快捷。

产品参数

Product parameters

型号	箱内温度 (℃)	容积 (L)	外形尺寸W*D*H (mm)	内部尺寸W*D*H (mm)	额定功率 (W)	搁架数量	重量 (kg)
MDF-86V859	-40~-86	850	1172x988x1987	892*716*1315	700	3	380

超低温保存箱 MDF-86V859P



液晶触控屏实时显示各类参数信息

多重安全保障

多种报警系统

智能变频压缩机，节能省电

外观细节

Appearance detail




内外柜门发泡
配备四个独立发泡内门

可选配样本管理软件
精确位置存储

产品细节

Product details

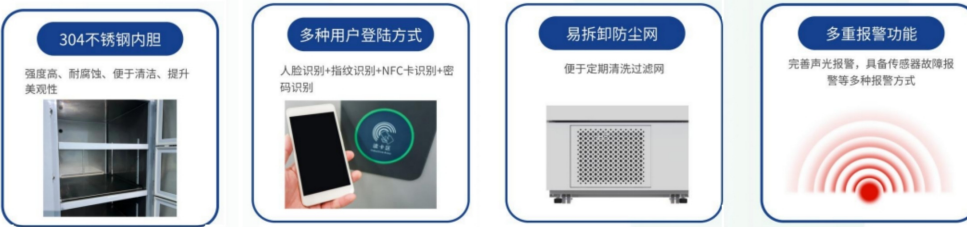

适用范围

Range of application

■用于医院、血站、疾病预防控制中心、科研院所、生命科学实验室保存血液、病毒、细菌、细胞、样本、疫苗、生物组织及器官等。

产品参数（科研款）

Product parameters

产品型号	箱内温度 (°C)	容积 (L)	搁架数量	外形尺寸 (mm) (宽*深*高)	内部尺寸 (mm) (宽*深*高)	额定功率 (W)	2ml冻存管数量	重量 (kg)
MDV-86V859P	-40~-86	860	3	1172*988*1987	892*716*1315	700	60000	380

超低温保存箱

MDF-86V859PH



全系配备功能指示灯

样本智能化存储，确保样本安全

15.6寸大尺寸触摸屏，实时显示各类参数信息

外观细节

Appearance detail



全系配备功能指示灯





精准温控，实时记录



产品细节

Product details



适用范围

range of application

■用于医院、血站、疾病预防控制中心、科研院所、生命科学实验室保存血液、病毒、细菌、细胞、样本、疫苗、生物组织及器官等。

产品参数（科研款）

Product parameters

产品型号	箱内温度 (°C)	容积 (L)	搁架数量	外形尺寸 (mm) (宽*深*高)	内部尺寸 (mm) (宽*深*高)	额定功率 (W)	2ml冻存管数量
MDF-86V859PH	-40~-86	860	3	1172*988*1987	892*716*1315	700	60000